


FAYNA

Todo bajo control.

Distancia entre centros de motores para instalación de motores en Tandem de fuera de borda en embarcaciones con casco en V

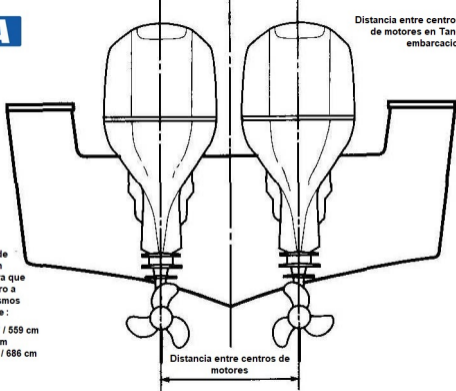

Los motores fuera de borda dobles deben instalarse de manera que la distancia de centro a centro entre los mismos sea de un mínimo de :

2 y 3 cilindros = 22" / 559 cm

V4-V6 = 26" / 660 mm

V6 4 tiempos = 27" / 686 cm

Distancia entre centros de motores

Agosto 2018