

SISTEMA DIRECCION MECANICA FVC SERIE 3000 CON MECANISMO DOBLE - DOS CABLES


El sistema de dirección doble es el aconsejado en botes de alta performance y/o motores fuera de borda de gran potencia.

Los cables opuestos (Fig. 2) o paralelos/opuestos (Fig. 3) permiten reducir total mente el juego de los mismos y así tener mejor maniobrabilidad al conducir a altas velocidades.


- » **Potencia máxima sugerida 200 HP 2 T/ 150 HP 4T**
- » Demás características iguales al sistema simple

Sistema de dirección con mecanismo doble y cables paralelos.


Requiere de AD5400 ó AD5500 según marca de motor

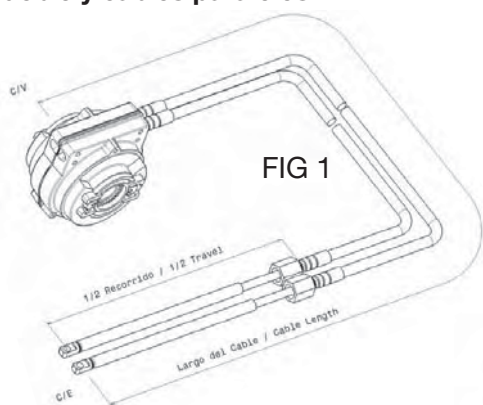

Sistema de dirección con mecanismo doble y cables opuestos.

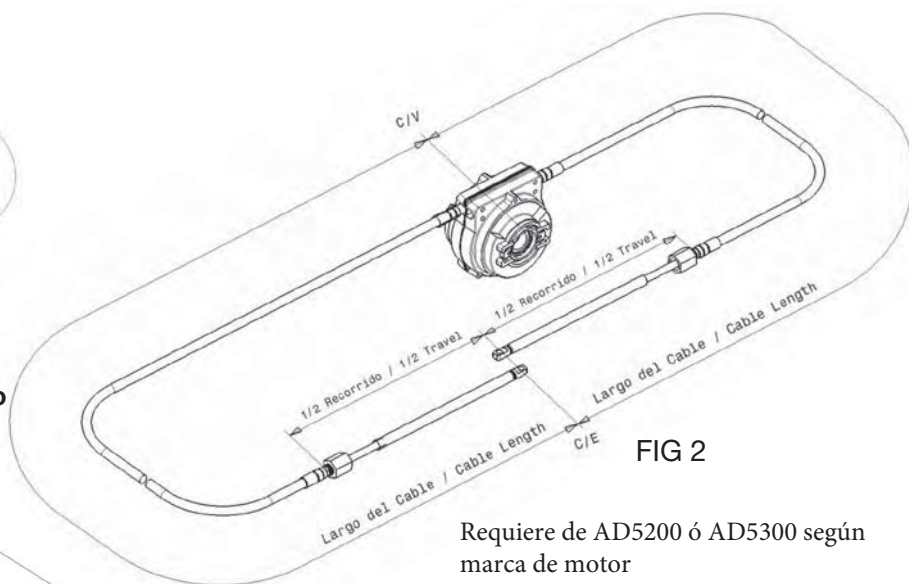

Requiere de AD5200 ó AD5300 según marca de motor

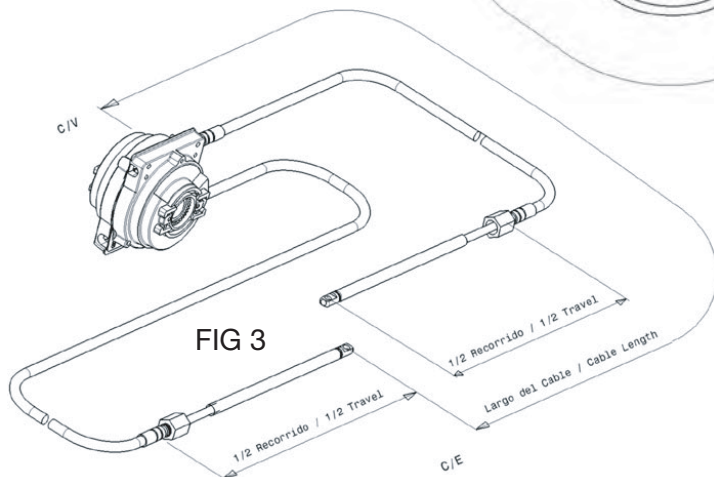

Sistema de dirección con mecanismo doble y cables paralelos/opuestos.

Requiere de AD5200 ó AD5300 según marca de motor




CODIGO DE PEDIDO

Cuerpo con eje cónico para mecanismo doble

P / N ° DM - 3250

Cuerpo con eje cónico para mecanismo doble
Serie 3000
Dirección Mecánica



Cuerpo con eje cónico y tilt para mecanismo doble

P / N ° DM - 4250

Cuerpo con eje para mecanismo doble
Serie 3000
Dirección Mecánica con Tilt

